


Continue

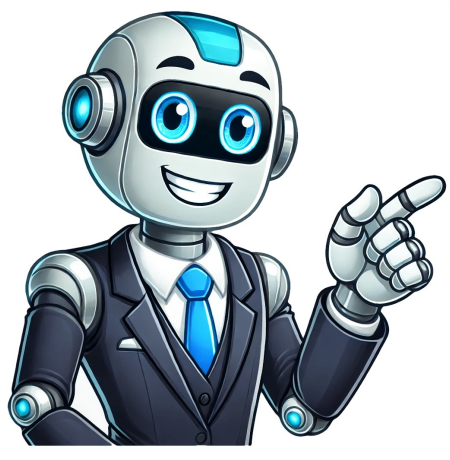

Oleo de motor diesel 15w40

Ganzjähriges universelles Economy-Class-Motorenöl auf hochraffinierter mineralischer Basis für turbogeladene und nicht turbogeladene Benzin- und Dieselmotoren, darunter auch solche mit sehr hoher Laufleistung, die unter verschiedenen Betriebsbedingungen arbeiten.Produkteigenschaften:Kompatibel mit allen Dichtungsmaterialien, reduziert daher die Wahrscheinlichkeit einer Leckage und stellt den erforderlichen Öldruck selbst bei Motoren mit hoher Kilometerzahl sicher;Die geringe Volatilität reduziert den Ölverbrauch durch Verbrennung;Ein gründlich ausgeglichenes Additivpaket stellt eine effiziente Wartung eines Motors in allen Betriebsmodi sicher: Kaltstart (erhöhte Belastung (Gelände- und Bergauffahrten, Abschleppen, Fahrt bei maximaler Ladung) und bei hohen Umgebungstemperaturen;Ein dauerhafter Ölfilm schützt erfolgreich vor Abnutzung, reduziert die Reibung und vermeidet Korrosion;Stellt eine zuverlässige Schmierung aller Motorenkomponenten unter allen Betriebsbedingungen sicherGute detergierende-dispergierende Eigenschaften reduzieren den Aschegehalt und minimieren daher die Bildung von Ruß und Kohlenstoff und halten die Motorkomponenten bis zum Ersatz sauber;Natürliche Oxidationsschutzmittel verhindern erfolgreich die Alterung.Für den maximalen Schutz von Benzin- und Dieselmotoren bei einer breiten Fahrzeugflotte (Personenkraftwagen, leichte Geländewagen, Minibusse und leichte Lkws), hergestellt von russischen, europäischen und anderen Herstellern, vorgesehen.Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt! Viskosität 15W-40 Interne Artikelnummer 1689637 Verwendung ACEA A3/B4, API CH-4, API SN, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00 Inhalt 5 Liter Herstellerartikelnummer MN7405-5 EAN 4036021500263 Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt *** Bitte überprüfen Sie, ob der von Ihnen ausgesuchte Ersatzteil laut OEN (Original Equipment Number), zu finden unter dem Reiter „Vergleichsnummern“, zu Ihrem Fahrzeug passt. Eine OEN bekommen Sie von Ihrem Fahrzeughändler oder auch evtl. von unserem Kundenservice. Ohne eine Übereinstimmung können wir nicht garantieren, dass dieser Ersatzteil zu Ihrem Fahrzeug passt, da unserem System, nur mit der Fahrzeugauswahl zu wenig Informationen vorliegen. R\$458Para motor que funciona a diesel.Classificação API: Api C14, Tipo de recipiente: galão.Protege e prolonga a vida útil do motor do seu veículo.Para uso em motores diesel de equipamentos agrícolas, equipamentos de construção, caminhões, ônibus, pick-ups e vans.Aplicação em motores MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN, VOLVO, FORD e GMC entre outros.Ver característicasLubrTop Turbo15W-4020 LUnidadeGalãoTop Turbo Essencial API-C14MineralLinha Pesada7891344016139-36 °C220 °C1540Api C14Diesel4LUBRAX TOP TURBO ESSENCIALÓleo lubrificante multiviscoso para motores a dieselDESCRIÇÃOÓleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições leves, moderadas ou severas. Disponível no grau de viscosidade SAE 15W-40. APLICAÇÕESLubrax Top Turbo Essencial é recomendado para uso em motores diesel de equipamentos agrícolas, equipamentos de construção, caminhões, ônibus, pick-ups e vans, em serviços rodoviários ou urbanos, tais como os motores MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN, VOLVO, FORD e GMC entre outros que requeiram um produto de classificação API CI-4 ou inferior.ESPECIFICAÇÕESLubrax Top Turbo Essencial atende aos seguinte nível de desempenho: • API CI-4 Características e Benefícios• Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;• Sua aditivação lhe garante baixa oxidação, aumentando a vida útil do lubrificante.Busque o que você quer saberÉ pra quantos mil mDenunciarBom dia, Coreto é 7mil km , mas quase todo mundo troca com 10 ou 15 mil km .DenunciarComo pergunto ao vendedor?Avaliação 4.9 de 5. 393 opiniões.Avaliação de característicasCusto-benefícioDesempenhoMostrar todas as opiniões